


Бетонные основания должны быть заглублены не менее, чем на 0,5 метра от уровня дорожного покрытия и залиты на песчано-гравийную подушку толщиной 0,3–0,4 м. Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М200. Монтаж направляющих допускается производить только после достижения бетоном проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки).

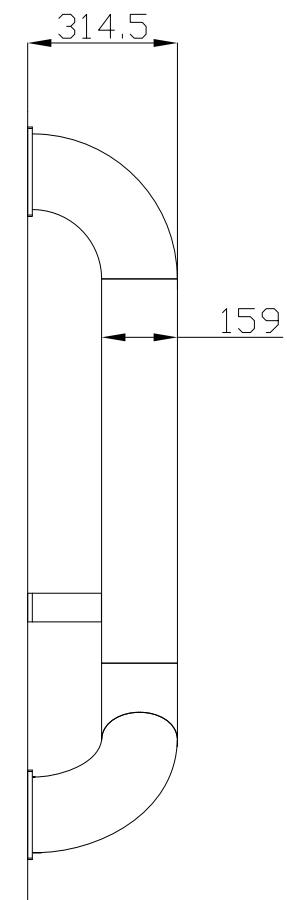

ALUTECH
 Подготовка фундамента для установки
 направляющих для колес арт.WG