Подготовка фундамента для установки площадок с углами примыкания 45, 60 градусов

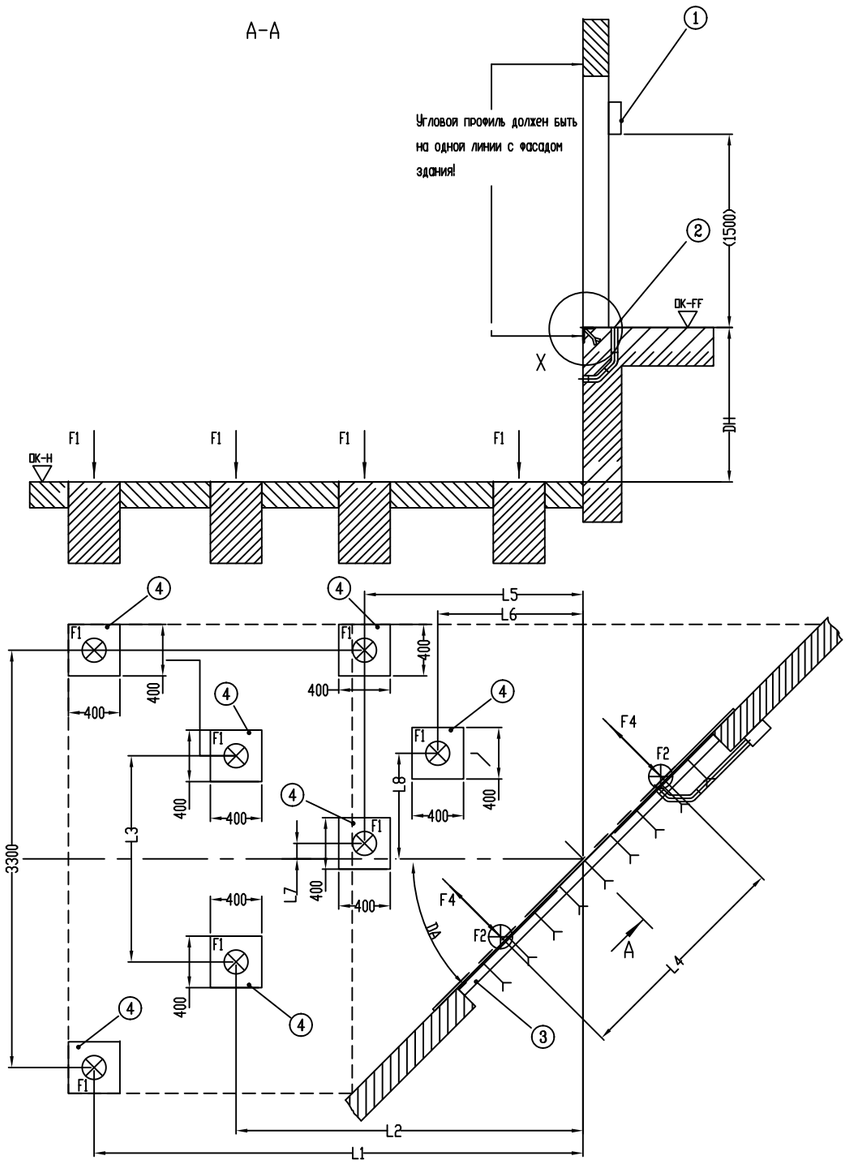

Угол примыкания DA= 45, 135	Заказная длина платформы, мм					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
L1, мм	3270	3770	4270	4770	5270	5770
L2, мм	1950*	2380*	2730	3030	3230	3530
L5, мм	1660					
L6, мм	420					
L7, мм	110					
L8, мм	790					

*При комплектовании площадки промежуточными опорами

Угол примыкания DA= 60, 120	Заказная длина платформы, мм					
	2000	2500	3000	3500	4000	4500
L1, мм	2640	3140	3640	4140	4640	5140
L2, мм	1330*	1760*	2110	2410	2610	2910
L5, мм	1030					
L6, мм	290					
L7, мм	110					
L8, мм	800					

	Заказная ширина платформы, мм		
	1750	2000	2250
L3, мм	1880	2130	2380
L4, мм	1550	1550	2050

Заказная длина платформы, мм	DH –Заказные высоты площадки, мм
2000, мм	900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
2500, мм	900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
3000, мм	1000, 1100, 1200, 1300, 1400
3500, мм	1100, 1200, 1300, 1400
4000, мм	1200, 1300, 1400
4500, мм	1200, 1300, 1400

Допустимые отклонения размеров: −5/+5.
Анкеры должны быть приварены к обрамляющей арматуре.
Фундамент должен быть выполнен в соответствии со всеми указаниями.
Все углы должны быть прямые – 90 градусов.
Установка углового профиля, подготовка фундамента и электрические подключения осуществляются силами заказчика.

Подготовка фундамента для установки площадок с углами примыкания 120, 135 градусов

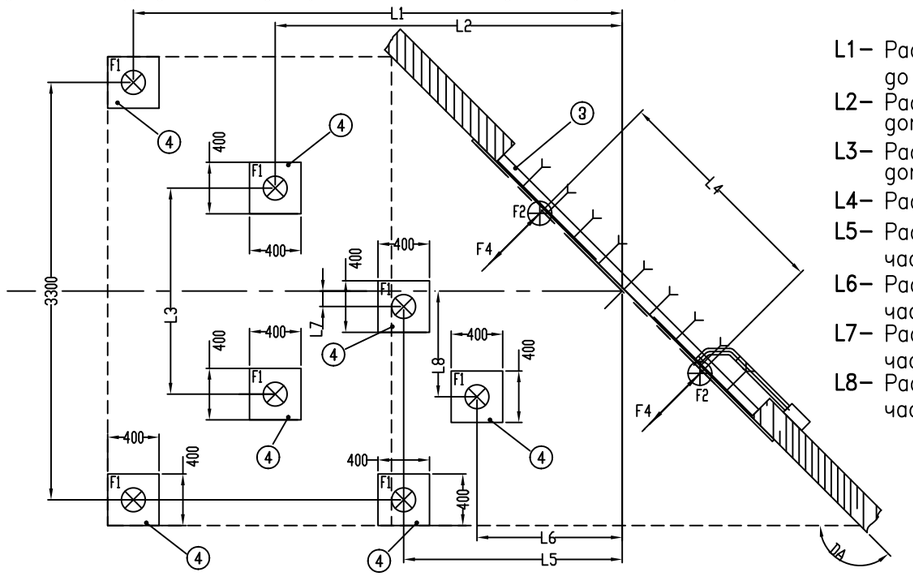

L1– Расстояние от центральной оси переднего фундамента. до фасада здания (углового профиля).
L2– Расстояние от центральной оси фундамента для дополнительных опор до фасада здания (углового профиля).
L3– Расстояние между центральными осями фундамента для дополнительных опор относительно центральной оси проема.
L4– Расстояние между точками нагрузки на угловой профиль для F2,F4.
L5– Расстояние от центральной оси переднего фундамента угловой части до фасада здания (углового профиля).
L6– Расстояние от центральной оси заднего фундамента угловой части до фасада здания (углового профиля).
L7– Расстояние от центральной оси переднего фундамента угловой части до центральной оси проема.
L8– Расстояние от центральной оси заднего фундамента угловой части до центральной оси проема.

Предварительная подготовка

① Электрическое подключение.
② Кабель канал для подключения, минимальный внутренний диаметр 70мм, углы <45 градусов (не входит в комплект).
③ Угловой профиль 120x80x12, (не входит в комплект):
Длина 4000мм. для площадок с углом примыкания 60, 120 град.;
Длина 4800мм. для площадок с углом примыкания 45, 135 град.
④ Бетонный фундамент для установки опоры.

F1–Нагрузка на фундамент, F1=72кН.
F2–Нагрузка, возникающая при движении вилочного погрузчика, F2=42кН.
F3–Ударная нагрузка от транспортного средства, F3=100кН.
F4–Нагрузка, возникающая при торможении вилочного погрузчика,F4=10кН..
Нагрузки F2 и F4 воздействуют на угловой профиль через заднюю часть платформы.
Ударная нагрузка F3 воздействует на фасад здания.

ALUTECH PTL
Подготовка фундамента для установки площадки перегрузочной с углами примыкания к фасаду здания 45, 60, 120, 135 градусов